


TIPO FRENTE VIDRIADO EXTERIOR

UBICACION FACHADA


CANTIDAD 01

nivel dintel +2.05

nivel piso terminado + 0.05m

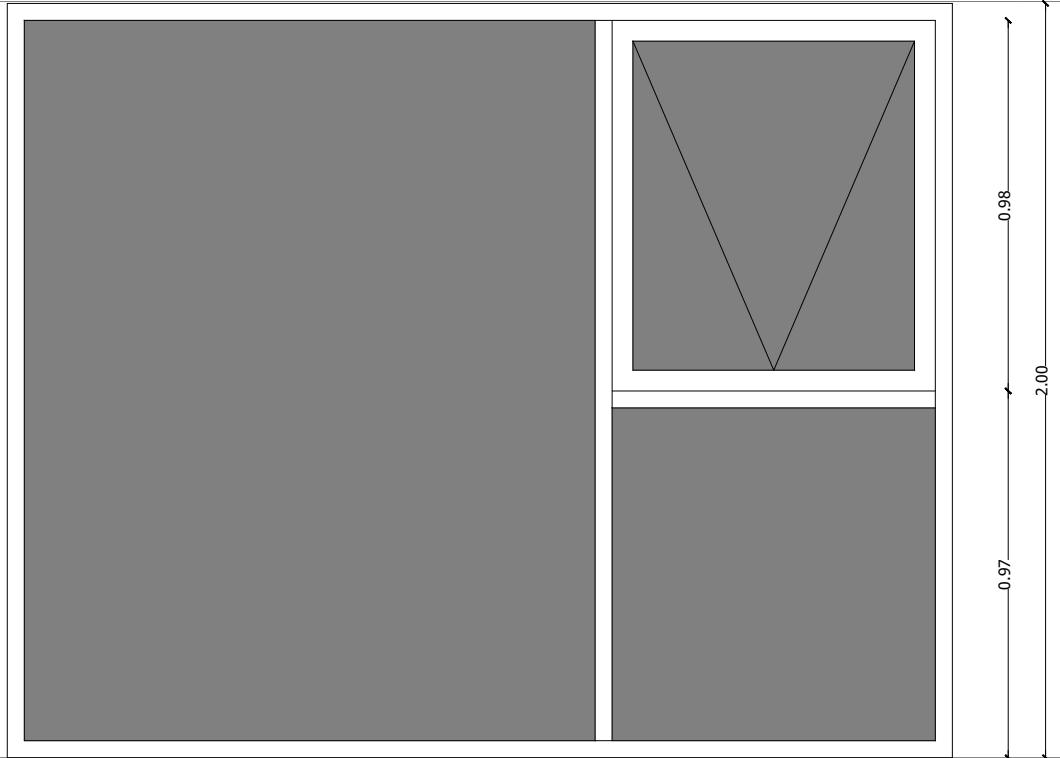

nivel piso vereda 0.00m



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA

PREMARCO Aluminio para perfleria tipo piel de vidrio de Aluar. Amurado con grapas en los laterales y dintel.

MARCO Aluminio anodizado natural tipo Modena 2 de Aluar, para paños fijos., Atornillado a premarco. Perfleria tipo Módena 2 de Aluar.

HOJAS Aluminio anodizado natural Módena 2, Paños fijos Marco y hojas a 90° con tornillos. Hoja desplazable.

HERRAJES Accesorios previstos por el sistema Módena.

VIDRIO DVH ext: Blindex control solar 4+4 / camara aire / int: laminado seguridad 4+4 Incoloro.

CONTRAVIDRIOS Aluminio anodizado natural s/ sistema.

TAPA JUNTAS Aluminio anodizado natural s/ sistema.

PINTURA No.

SELLADORES SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perimetro del marco para rellenar intersticios.

OBSERVACIONES Se utilizarán todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios.