

FI	02
Ap.	dt.
0.00	2.35

TIPO FRENTE DE PUERTA DE ALUMINIO DE ABRIR C/PF. LATERAL



UBICACION OFFICE

CANTIDAD 01

+3.00

+2.35

NIVEL PISO
TERMINADO 0.00

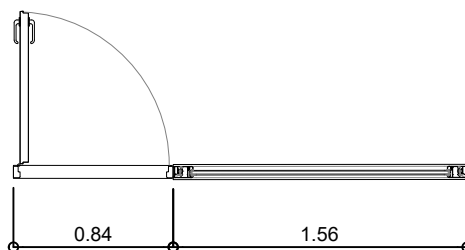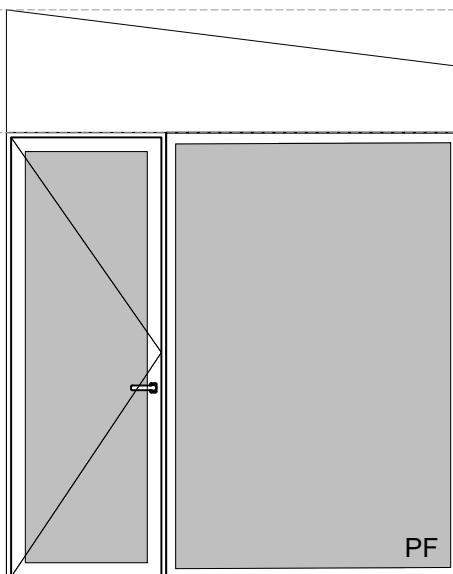

PREMARCO

MARCO Aluminio anodizado natural tipo Modena 2 de Aluar, para hojas de abrir y paño fijo lat., Atornillado a premarco. Perfilera tipo Módena 2 de Aluar.

HOJAS Aluminio anodizado natural Módena 2, hojas de abrir, con doble contacto con felpas de polipropileno con fin-seal. Paño fijo lat.; Marco y hojas a 90° con tornillos. Parante central reforzado.

HERRAJES Cierres laterales recomendados por Aluar para línea Módena 2 anodizado natural. Accesorios previstos por el sistema Módena.

VIDRIO Laminado de seguridad 6 mm (3+3). Incoloro.

CONTRAVIDRIOS Aluminio anodizado natural s/ sistema.

TAPA JUNTAS Aluminio anodizado natural s/ sistema.

PINTURA No

SELLADORES SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perímetro del marco para rellenar intersticios.

OBSERVACIONES Se utilizarán todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios.