


TIPO FRENTE DE PUERTA DE ALUMINIO DE ABRIR C/PF. LATERAL

UBICACION FACHADA


CANTIDAD 02

+3.00

+2.30

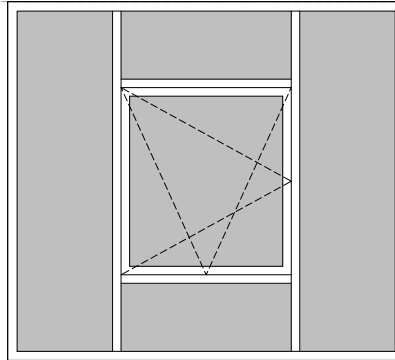

NIVEL PISO
TERMINADO 0.00

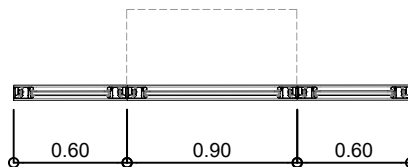

PREMARCO

MARCO Aluminio anodizado natural tipo Modena 2 de Aluar, para hojas de abrir y paño fijo lat., Atornillado a premarco. Perfilera tipo Módena 2 de Aluar.

HOJAS Aluminio anodizado natural Módena 2, perfilera para ventana oscilo batiente.

HERRAJES Cierres laterales recomendados por Aluar para línea Módena 2 anodizado natural. Accesorios previstos por el sistema Módena.

VIDRIO Laminado de seguridad 8 mm (4+4). Incoloro.

CONTRAVIDRIOS Aluminio anodizado natural s/ sistema.

TAPA JUNTAS Aluminio anodizado natural s/ sistema.

PINTURA No

SELLADORES SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perímetro del marco para rellenar intersticios.

OBSERVACIONES Se utilizarán todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios.