


PANEL ACÚSTICO PARA CÁMARA GESELL

Planta, cortes y vista esquemática. Confirmar medidas en obra.

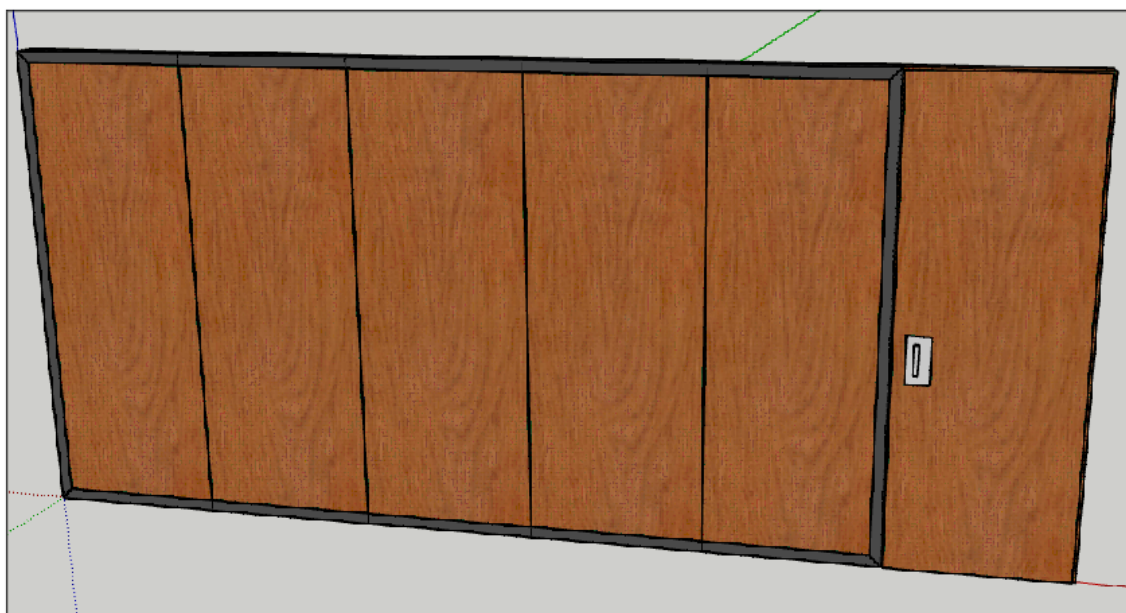

Cinco de los seis módulos son fijos y solamente un módulo/puerta es la que se abre para acceder a un pasillo técnico.

PANELES ACÚSTICOS PARA CÁMARA GESELL

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Se solicita la construcción de paneles de insonorización en melamina para ubicar en la sala de entrevistas de la Cámara Gesell Este, ubicada en el segundo piso, de acuerdo a la planimetría adjunta. Los paneles serán paneles acústicos bloqueadores de sonido y una puerta con las mismas características, destinados a cubrir una superficie aproximada de 565 x 250 cm. Oculto en el cielorraso se encuentra un perfil metálico que obrará de estructura superior de fijación.

* Paneles bloqueadores: se fabricarán cinco (5) unidades de aproximadamente 90 x 250 cm cada una, utilizando placas de melamina enchapada en cedro de 15 mm y 18 mm de espesor. Ambas caras de cada panel contarán con vinilo de alta densidad "FONAC BARRIER" de 3mm de espesor, adherido con cemento de contacto. El interior incluirá una cámara de aire de 10 cm de espesor con lana de vidrio como material absorbente (Acustiver P de 50mm doble/cruzado). Todas las uniones de la cámara estarán completamente selladas con silicona para asegurar su hermeticidad.

* Puerta bloqueadora: se fabricará 1 unidad de aproximadamente 93 x 250 cm, con la misma construcción y materiales que los paneles: placas de melamina enchapada en cedro de 15 mm y 18 mm, vinilo FONAC BARRIER de 3mm, lana de vidrio Acustiver P de 50mm en dos capas en cámara de aire de 10 cm, y sellado con silicona. En el vano de la puerta, se incorporarán refuerzos de tirantillo de madera semidura de 4" x 3" en sus extremos superior e inferior, donde se colocarán bisagras de movimiento pivotante. Todo el conjunto será fijado a la estructura existente del edificio mediante perfilería metálica.

En general, los materiales a utilizar son melamina enchapada en cedro 18 mm, melamina enchapada en cedro 15 mm; tapacantos adhesivos 22 mm; bisagras pivotantes con freno (de embutir); cerradura vaivén de primera calidad; manijón de bronce para puerta; tornillos punta aguja 6 x 1 ¼; tornillos punta aguja 6 x 1 ½-

Plazo de obra estimado: Diez (10) días a partir de la recepción de la Orden de Provisión.

Cotizar provisión de mano de obra, materiales e instalación (llave en mano)