3 x 380 Volt + N + T

TABLERO AAº

Llave Termomagnética Tetrapolar 4x40 Amp

4 x 10 mm² + T

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB01-12 HP

POTENCIA MAXIMA
12,9 KW
POTENCIA NOMINAL
9 KW
CORRIENTE MAXIMA
23,7 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB02-10 HP

POTENCIA MAXIMA
11,3 KW
POTENCIA NOMINAL
7,2 KW
CORRIENTE MAXIMA
22,1 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB03-10 HP

POTENCIA MAXIMA
11,3 KW
POTENCIA NOMINAL
7,2 KW
CORRIENTE MAXIMA
22,1 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB04-14 HP

POTENCIA MAXIMA
16,5 KW
POTENCIA NOMINAL
12,3 KW
CORRIENTE MAXIMA
31,8 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB05-14 HP

POTENCIA MAXIMA
16,5 KW
POTENCIA NOMINAL
12,3 KW
CORRIENTE MAXIMA
31,8 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB06-14 HP

POTENCIA MAXIMA
16,5 KW
POTENCIA NOMINAL
12,3 KW
CORRIENTE MAXIMA
31,8 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB07-10 HP

POTENCIA MAXIMA
11,3 KW
POTENCIA NOMINAL
7,2 KW
CORRIENTE MAXIMA
22,1 A

UNIDAD CONDENSADORA
SURREY IFLEX SPB08-10 HP

POTENCIA MAXIMA
11,3 KW
POTENCIA NOMINAL
7,2 KW
CORRIENTE MAXIMA
22,1 A

TABLERO ELÉCTRICO A PROVEER POR CONTRATISTA ELÉCTRICO

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB01

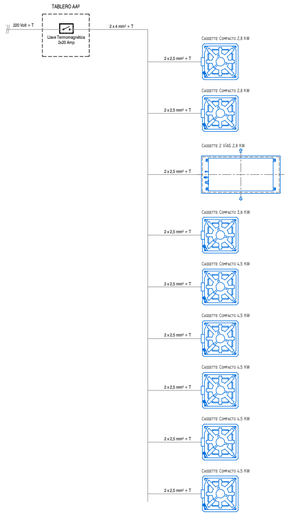

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB02



UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB03

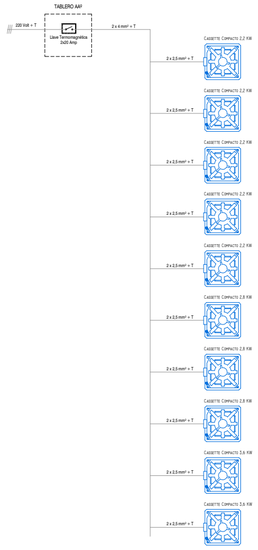

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB04

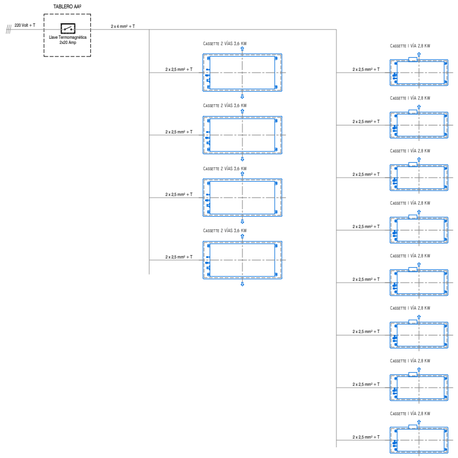

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB05

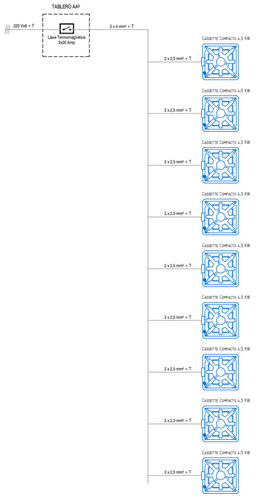

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB06

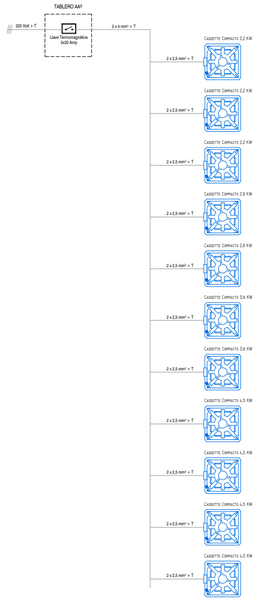

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB07

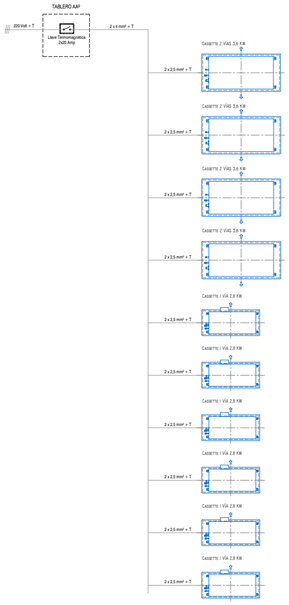

UNIDADES EVAPORADORAS
SURREY IFLEX Sistema SPB08

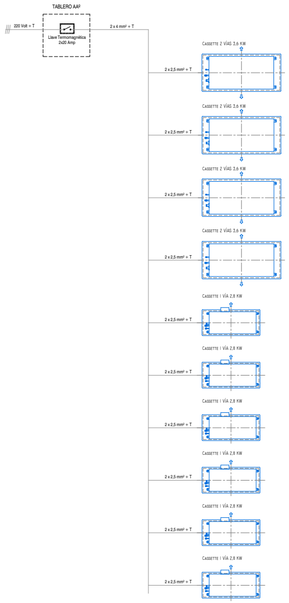

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO:

PLANTA PRIMER PISO –
TRIBUNALES DE SAN CRISTOBAL

ESC.

Nº: 10

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ACONDIC. AIRE